
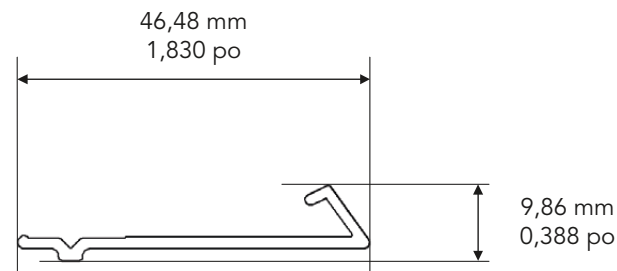


Revêtement d'aluminium, accessoires

Bande de départ

FICHE TECHNIQUE

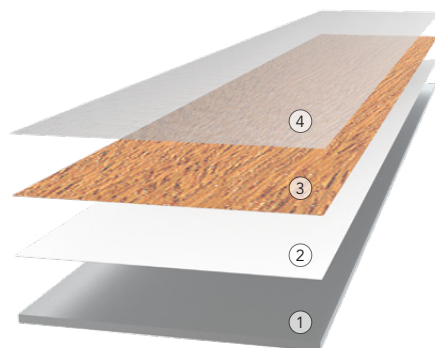

1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,50 mm (0,060 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Deux trous oblongs de 1" x 0,125" (25,4 mm x 3,175 mm) espacés de 2" (50 mm) et répétés à chaque 4" (101 mm) permettent l'insertion rapide et facile de vis.

La pièce peut être utilisée avec tous les profils et largeurs de planches.

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

2. COUCHE D'APPRÊT

Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils (30,48 μ m) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.


4. Z-CLEAR

Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de $\pm 1,2$ mils (30,48 μ m) offrant une protection longue durée contre la décoloration.

Tests & Certifications*

- . CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- . CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- . ASTM E84 - Résistance au feu
- . NFPA 285 - Résistance au feu
- . ASTM D6578 - Résistance aux graffitis
- . ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- . ISO 7895 / ASTM E330 - Pression d'air statique
- . ISO 7895 - Résistance à l'impact
- . ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- . Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC)
- . LEED V4

* voir notre site web pour plus d'informations

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 IMPRESSON NUMÉRIQUE	Model : FA-SSV-1201	Produit : Accessoire Bande de départ	Initiales :
	Longueur : 3,65 m / 12 pi	Matériau : Aluminium 6063-T5	
	Dessiné par: JCC Date: 11/11/20	Poids par pièce : 1,16 kg / 2,56 lb	
			Format de page : 8,5" x 11"