



# Revêtement d'aluminium Planche 3", profil rainuré en V

## FICHE TECHNIQUE

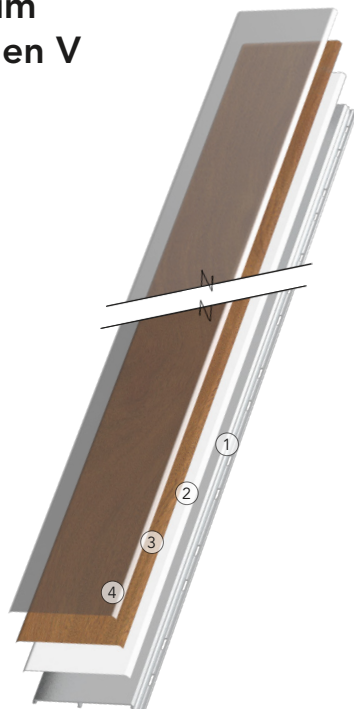

Détail A

### 1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,40 mm (0,055 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Deux trous oblongs de 1" x 0,125" (25,4 mm x 3,175 mm) espacés de 2" (50 mm) et répétés à chaque 4" (101 mm) permettent l'insertion rapide et facile de vis.

Peut être utilisé avec tous les profils et largeurs de planches. (Détail A)

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

### 2. COUCHE D'APPRÊT


Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu$ m) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

### 3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

### 4. Z-CLEAR


Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu$ m) offrant une protection longue durée contre la décoloration.

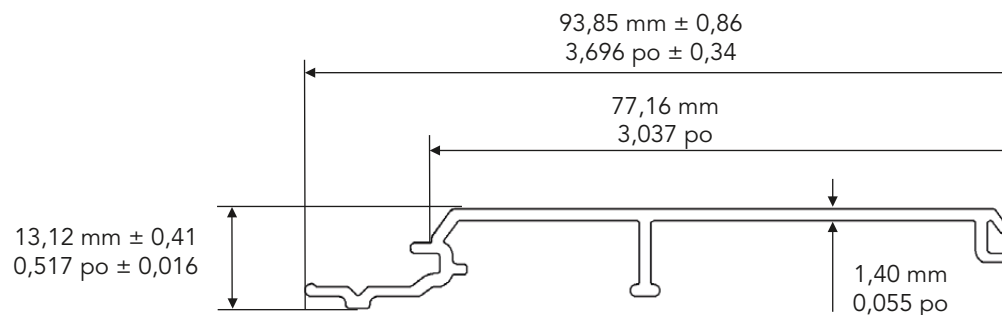

## Tests & Certifications\*

- . CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- . CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- . ASTM E84 - Résistance au feu
- . NFPA 285 - Résistance au feu
- . ASTM D6578 - Résistance aux graffitis
- . ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- . ASTM E330 / ASTM E1592 - Pression d'air statique
- . ISO 7895 - Résistance à l'impact
- . ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- . Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC)
- . LEED V4

\* voir notre site web pour plus d'informations

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
	Model : FP-03V-1624	Produit : Planche 3" V revêtement d'aluminium	Initiales :
	Longueur : 4,87 m / 16 pi	Matériau : Aluminium 6063-T5	
	Dessiné par: JCC Date: 11/11/20	Poids par pièce : 1,3 kg / 2,87 lb	
		Poids par boîte (24 pcs) : 26,86 kg / 72 lb	Format de page : 8,5" x 11"












# Revêtement d'aluminium Planche 8", profil plat

## FICHE TECHNIQUE

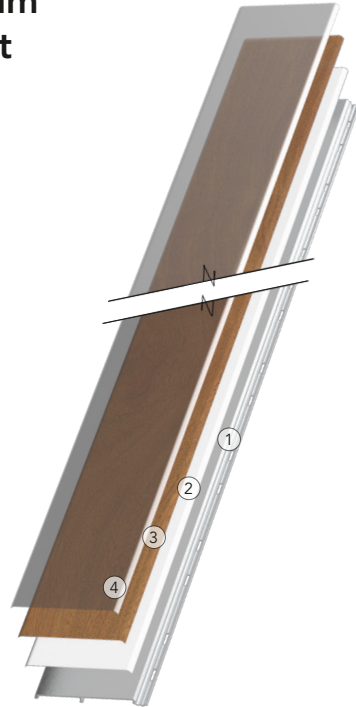

### 1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 2,30 mm (0,090 po). Matériau reconnu comme premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Deux trous oblongs de 1" x 0,125" (25,4 mm x 3,175 mm) espacés de 2" (50 mm) et répétés à chaque 4" (101 mm) permettent l'insertion rapide et facile de vis.

Peut être utilisé avec tous les profils et largeurs de planches. (Détail A)

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

### 2. COUCHE D'APPRÊT

Application d'une couche d'apprêt d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu\text{m}$ ) afin d'assurer une adhérence parfaite entre l'aluminium et l'encre.

### 3. IMPRESSION HD


Impression haute définition à jet d'encre numérique de diverses textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

### 4. Z-CLEAR

Application d'une couche protectrice transparente « clear coat » d'une épaisseur de  $\pm 1,2$  mils (30,48  $\mu\text{m}$ ) offrant une protection longue durée contre la décoloration.



Détail A

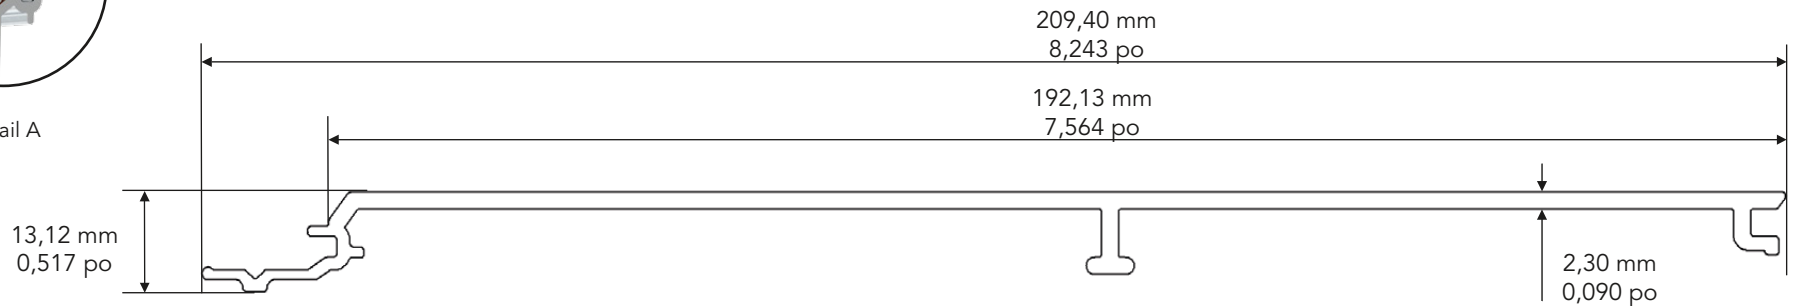

## Tests & Certifications\*

- . CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- . CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- . ASTM E84 - Résistance au feu
- . NFPA 285 - Résistance au feu
- . ASTM D6578 - Résistance aux graffitis
- . ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- . ASTM E330 / ASTM E1592 - Pression d'air statique
- . ISO 7895 - Résistance à l'impact
- . ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- . Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC)
- . LEED V4

\* voir notre site web pour plus d'informations

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 <b>IMPRESSON NUMÉRIQUE</b>	Model : FP-08F-1610	Produit : Planche 8" F revêtement d'aluminium	Initiales :
	Longueur : 4,87 m / 16 pi	Matériau : Aluminium 6063-T5	
	Dessiné par: JCC Date: 11/11/20	Poids par pièce : 7,20 kg / 15,9 lb	
		Poids par boîte (10 pcs) : 72 kg / 158 lb	Format de page : 8,5" x 11"