


Revêtement PVC cellulaire, accessoires Coin extérieur

FICHE TECHNIQUE

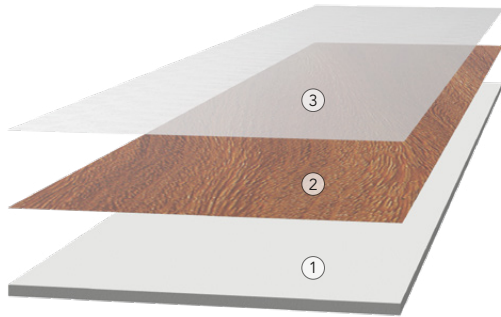

1. PVC CELLULAIRE

Accessoires et moulures de PVC cellulaire, rigides et durables, qui s'agencent parfaitement aux planches.



Installation à la verticale et à l'horizontale possible.

2. IMPRESSION HD


L'impression HD au jet d'encre ($\pm 1,0$ mil.) assure une reproduction fidèle du grain de bois authentique aux variétés de couleurs impressionnantes.

3. Z-CLEAR

Couche de protection UV transparente ($\pm 1,2$ mil.) offrant une résistance exceptionnelle à la décoloration par le soleil.

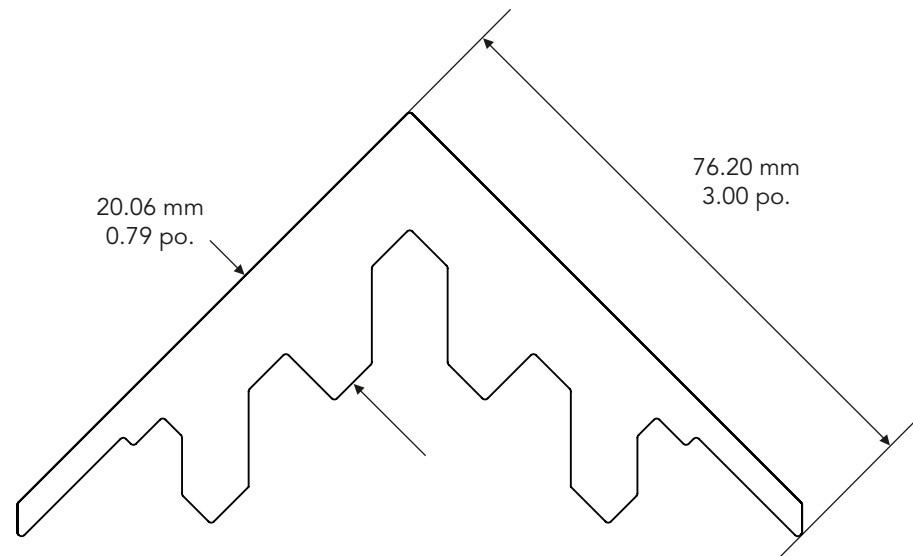
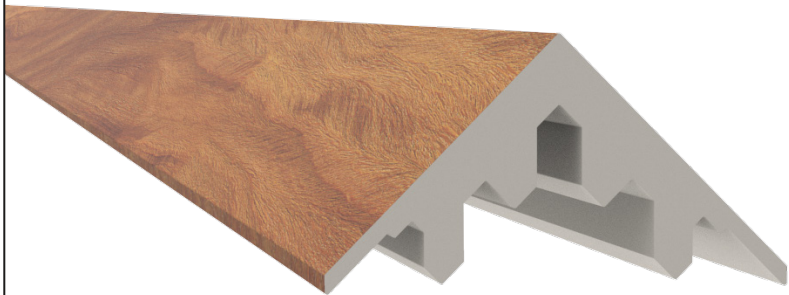


Échelle: 1:1

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 IMPRESSION NUMÉRIQUE	Modèle : PS-OSC-1201	Produit: Accessoire de Revêtement PVC Cellulaire	Initiales :
	Longueur : 3.65 m / 12 pi	Materiau : PVC Cellulaire	
	Dessiné par : JCC Date: 19-03-19	Poids par pièce 3.00 kg / 6.60 lbs	

Revêtement PVC cellulaire, accessoires Moulure en J

FICHE TECHNIQUE

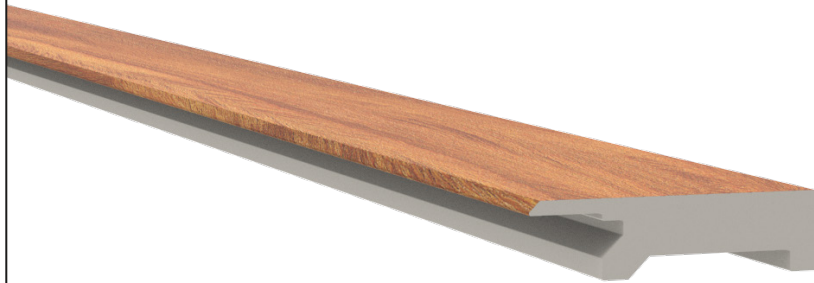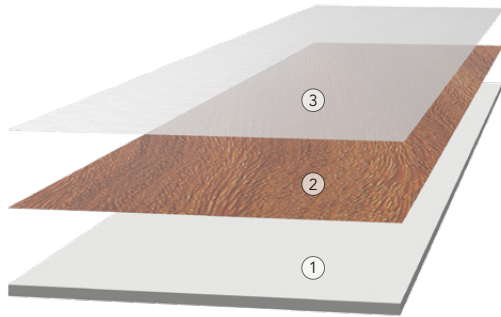

1. PVC CELLULAIRE

Accessoires et moulures de PVC cellulaire, rigides et durables, qui s'agencent parfaitement aux planches.

Moulure en J versatile pouvant être utilisée autour de portes, de fenêtres et aux extrémités des murs.


Installation à la verticale et à l'horizontale possible.

2. IMPRESSION HD


L'impression HD au jet d'encre ($\pm 1,0$ mil.) assure une reproduction fidèle du grain de bois authentique aux variétés de couleurs impressionnantes.

3. Z-CLEAR

Couche de protection UV transparente ($\pm 1,2$ mil.) offrant une résistance exceptionnelle à la décoloration par le soleil.

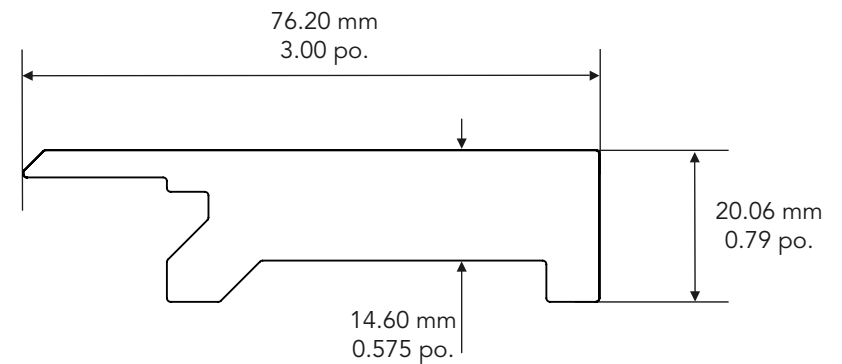



Échelle: 1:1

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 IMPRESSION NUMÉRIQUE	Modèle : PS-JTS-1201	Produit: Accessoire de Revêtement PVC Cellulaire	Initiales :
	Longueur : 3.65 m / 12 pi	Materiau : PVC Cellulaire	
	Dessiné par : JCC Date: 19-03-19	Poids par pièce 2.00 kg / 4.40 lbs	

Revêtement PVC cellulaire, accessoires

Bande de départ

FICHE TECHNIQUE

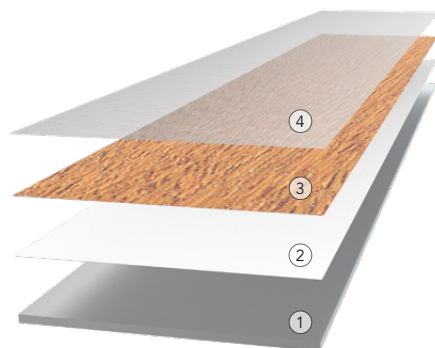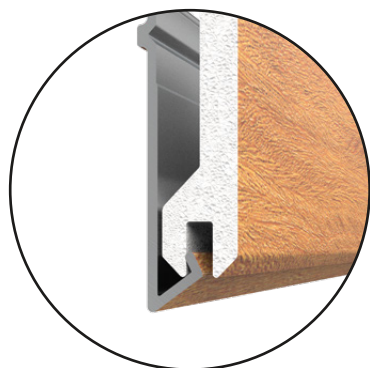

1. ALUMINIUM

Extrusion d'aluminium 6063-T5, d'une épaisseur de 1,5 mm (0.06 po.), reconnu comme le premier choix de l'industrie pour sa durée de vie exceptionnelle (non combustible, non corrosif).

Deux trous oblongs 1" x 0,125", espacés de 2" et répétés à chaque 4" permettent l'insertion rapide et facile de vis.

La pièce peut être utilisée avec tous les profils et largeurs de planches.

L'installation peut être réalisée à l'horizontale et à la verticale.

2. COUCHE D'APPRÊT


Une couche d'apprêt (±1,2 mil.) est appliquée pour assurer l'adhésion optimale entre l'aluminium et l'encre imprimée.

3. IMPRESSION HD

Impression haute définition à jet d'encre numérique permettant d'atteindre des reproductions photographiques de diverses textures représentant des variations de couleurs impressionnantes.

4. BARRIÈRE UV

Application d'une couche protectrice transparente "clear coat" offrant une protection longue durée contre les rayons U.V. et la décoloration.

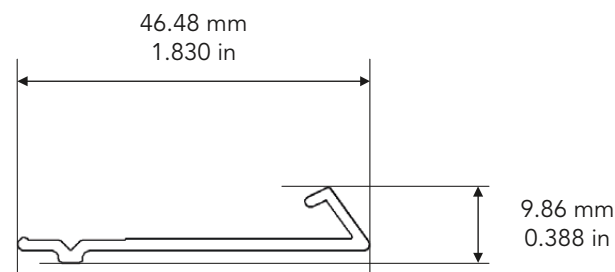


Échelle: 1:1

Tests & Certifications*

- . CAN/ULC S102 - Résistance au feu
- . CAN/ULC S114 - Résistance au feu
- . ASTM E84 - Résistance au feu
- . NFPA 285 - Résistance au feu
- . ASTM D6578 - Résistance aux graffitis
- . ASTM G155 - Résistance aux rayons UV
- . ISO 7895 / ASTM E330 - Pression d'air statique
- . ISO 7895 - Résistance à l'impact
- . ASTM D3359 - Protocole d'adhésion
- . ASTM D4060 (CS-17) - Résistance à l'abrasion
- . Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC)
- . LEED V4

* voir notre site web pour plus d'informations

Nom :	Projet # :	Couleur :	Date :
 IMPRESSION NUMÉRIQUE	Model : FA-SSV-1201	Produit : Accessoire revêtement PVC cellulaire	Initiales :
	Longueur : 3.65 m / 12 pi	Matériau : Aluminium 6063-T5	
	Dessiné par: JCC Date: 19-08-28	Poids par pièce : 1.16 kg / 2.56 lbs	