
**MÉTHODE D'ESSAI ET DE CLASSIFICATION VOLONTAIRE POUR LE
SYSTÈME DE REVÊTEMENT MURAL À ÉCRAN PARE-PLUIE DRAINÉ ET VENTILÉ PAR
L'ARRIÈRE DU**

« PANNEAU ARCHITECTURAL EN ALUMINIUM DIZAL »

**EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME ASTM E331-00 (2016) ET
CONJOINTEMENT AVEC LA NORME AAMA 509-14, SYSTÈME DE REVÊTEMENT MURAL**

Destinataire du rapport :

Dizal
4000, rue Jean-Marchand, bureau 108
Québec (Québec)
G2C 1Y6

À l'attention de :

Joël Côté-Cright

N° de téléphone :
Courriel :

418-915-9400, poste 309
jcote@dizal.com

Rapport révisé no :
Rapport original no :

19-06-B0208-3 RV1
19-06-B0208-3
6 pages, 1 annexe

N° de la proposition :

19-006-111940, RV1

Date de révision :
Date de l'original :

26 mai 2020
7 mai 2020

1.0 INTRODUCTION

La société Element Materials Technology inc. a été retenue pour évaluer le système de revêtement mural à écran pare-pluie « panneau architectural en aluminium Dizal » en conformité avec la norme ASTM E331-00 (2016) et conjointement avec la norme AAMA 509-14, comme indiqué dans la proposition n° 19-006-111940 RV1.

Note : Le contenu de ce document ne fait référence qu'au paragraphe traitant de la résistance à la pénétration d'eau sous pression statique énoncé dans la norme AAMA 509-14.

À sa réception, le spécimen s'est vu attribuer le numéro de spécimen d'Element suivant :

Description du spécimen du client

Panneau architectural en aluminium Dizal
(Système à panneaux égaux / 4 panneaux)

Numéro de spécimen d'Element

19-06-B0208-1

2.0 PROCÉDURE

Description de l'essai	Méthode d'essai
<i>Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference</i> (méthode d'essai standard pour déterminer la pénétration de l'eau dans les fenêtres extérieures, les lanterneaux, les portes et les murs-rideaux par pression d'air différentielle statique uniforme)	ASTM E331-00 (2016)
<i>Voluntary Test Method and Classification Method for Drained and Back Ventilated Rain Screen Wall Cladding Systems</i> (méthode d'essai volontaire et méthode de classification pour les systèmes de revêtement mural à écran pare-pluie drainé et ventilé par l'arrière)	Norme AAMA 509-14, section 5.9.3 – en référence à la norme ASTM E331-00 (2016)
Pénétration d'eau sous pression statique	

Note : Les unités du SI sont les principales unités de mesure.

2.0 PROCÉDURE (SUITE)

Description et détails de la section de mur d'essai :

La section de mur de fond d'essai (membrane pare-air/eau) a été construite dans une charpente d'essai d'Element selon le dessin détaillé ci-dessous, conformément à la section 5.0 de la norme AAMA 509-14.

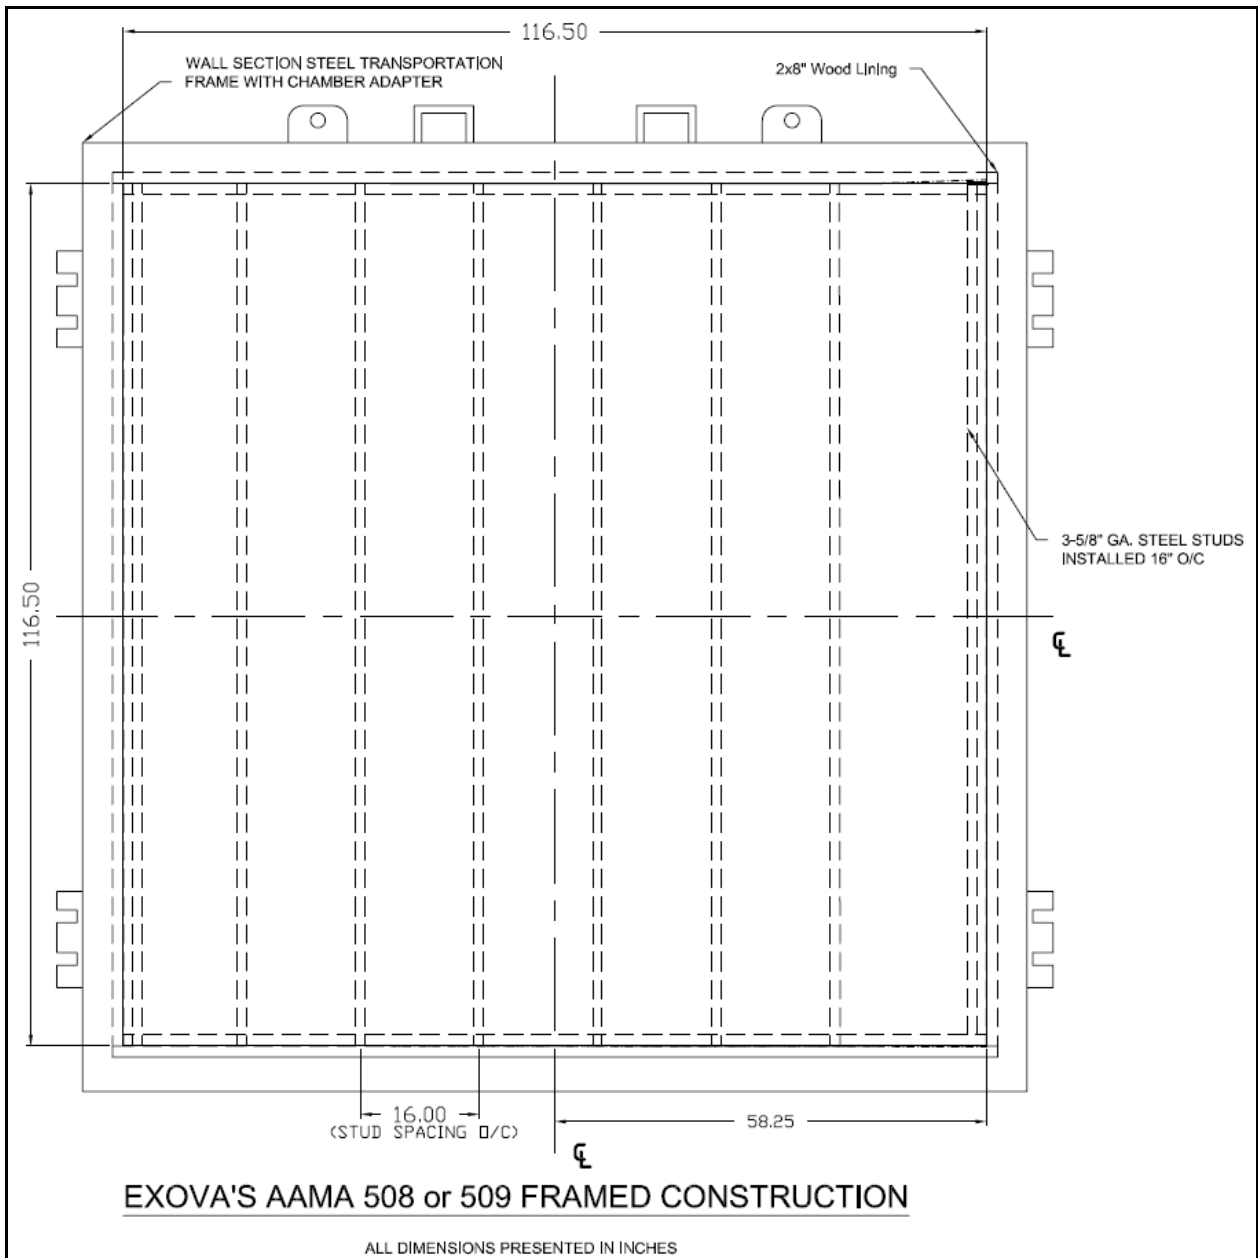


Figure 1 – Construction de la charpente du mur de fond d'essai

2.0 PROCÉDURE (SUITE)

Une fois le mur de fond terminé, les joints de plexiglas et les têtes de vis ont été scellés pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Le canal de drainage ou le système de collecte de l'eau a été installé dans l'ensemble de la barrière pare-eau/air de simulation, et un robinet-vanne a été installé dans la partie supérieure du spécimen afin de ne pas restreindre l'écoulement de l'eau pendant l'essai, conformément à la section 5.2.5 de la norme AAMA 509-14.

Avant les essais à l'eau, conformément à la section 5.4.1, des trous de 3 mm (0,118 po) de diamètre ont été percés à intervalles réguliers le long du canal de collecte afin que la membrane pare-air/eau ait un taux de fuite d'air de 0,6 L/s-m² (0,12 pi³/min/pi²) ± 10 % à 75 Pa (1,57 par pi²).

Le mur d'essai a été pressurisé uniformément de manière statique à des pressions d'essai de 300 Pa (6,27 lb/pi²) et 577 Pa (12,05 lb/pi²). Lors de chaque essai de pénétration de l'eau, toute l'eau qui s'est écoulée ou qui a pénétré dans le canal par les trous défectueux de la membrane pare-air/eau a été collectée. L'eau a été pesée et la quantité a été déclarée.

L'application du système de revêtement sur le mur de fond d'essai a été effectuée par le personnel autorisé de Dizal le 11 mars 2020; voir la section 3.0 pour plus de détails. Comme le permet la note 5 de la norme AAMA 509-14, le périmètre du spécimen a été scellé à la fixation dans laquelle la section de mur avait été construite. Aucun trou de drainage ou d'évacuation et aucune zone critique du spécimen qui serait affectée par l'infiltration ou le drainage d'eau ou par la pression différentielle n'ont été obstrués.

3.0 DESCRIPTION ET CONSTRUCTION DU PANNEAU D'ESSAI

La description et la construction suivantes ont été fournies par Dizal.

Description du panneau à écran pare-pluie : Les panneaux composites en aluminium avaient une épaisseur de 4 mm (0,165 po). Les panneaux ont été construits avec une âme en plastique de 3,2 mm (0,125 po) d'épaisseur et deux peaux intérieures et extérieures en aluminium de 0,4 mm (0,015 po) d'épaisseur, collées à l'âme en plastique. Les bords de tous les panneaux ont fait appel à une extrusion périmétrique en aluminium en forme de « J », collée au panneau composite en aluminium à l'aide d'un ruban continu VHB de 3M. Un « raidisseur » en aluminium extrudé en forme de « H », de 20 mm (0,78 po) de large et de 13,55 mm (0,53 po) d'épaisseur, a été collé à l'arrière de chaque panneau à l'aide de ruban VHB de 3M.

Description de la construction du mur à écran pare-pluie : L'appui faisait appel à une « bande de départ » et à un « capuchon de finition » en deux pièces sur toute la longueur du mur, fixés aux montants en acier avec des vis Tek #8 x de 1 po de long, espacées de 406 mm (16 po) centre en centre. Les panneaux inférieurs ont été glissés dans la « bande de départ » et fixés aux montants en acier avec une « bande de fixation double » de 609 mm (24 po) de long à l'aide de vis Tek #8 de 1 po de long, espacées de 406 mm (16 po) centre en centre. Les panneaux supérieurs ont ensuite été glissés dans les « bandes de fixation doubles » horizontales et fixés au linteau avec des « bandes de départ » de 1 218 mm (48 po) de long à l'aide de vis Tek #8 de 1 po de long, espacées de 406 mm (16 po) centre en centre. Une « bande de recouvrement des vis » en aluminium extrudé a été utilisée dans les joints verticaux et horizontaux pour dissimuler les vis et les « bandes de fixation doubles ».

Pour plus de détails sur le système de panneaux à écran pare-pluie, voir l'annexe A.

4.0 RÉSULTATS

Tableau 1 – NORME AAMA 509-14, section 5.9.3, en référence de la norme ASTM E331-00 (2016), résistance à la pénétration de l'eau ⁽¹⁾ N° de spécimen d'Element : 19-06-B0208-1 (Date de l'essai : 8 avril 2020)			
Essai	Exigences	Résultats	Commentaires
Diverses pressions d'essai (15 minutes chacune)	Toute l'eau qui pénètre dans le bardage rapporté extérieur doit être contrôlée et évacuée vers l'extérieur. Toute l'eau qui entre en contact avec la membrane pare-air/eau doit être observée visuellement et enregistrée : a) brouillard ou gouttelettes d'eau sur la surface de la membrane pare-air/eau; b) eau en écoulement continu sur la surface de la membrane pare-air/eau.	<p>Essai n° 1 300 Pa (6,27 lb/pi²)</p> <p>Aucun brouillard ni aucune gouttelette d'eau n'ont été observés. Un certain écoulement continu a été observé. L'eau pénétrant à travers la membrane pare-air/eau a été collectée et mesurée, voir le tableau ci-dessous.</p>	Satisfait à l'exigence
		<p>Essai n° 2 577 Pa (12,05 lb/pi²)</p> <p>Aucun brouillard ni aucune gouttelette d'eau n'ont été observés. Un certain écoulement continu a été observé. L'eau pénétrant à travers la membrane pare-air/eau a été collectée et mesurée, voir le tableau ci-dessous.</p>	Satisfait à l'exigence

⁽¹⁾ Trente-six (36) trous de 3 mm de diamètre ont été percés à travers le support en plexiglas, à intervalles réguliers, à 6 po au-dessus des voies de drainage. Ces pénétrations ont été utilisées pour simuler les imperfections de la membrane de revêtement d'une membrane pare-air/eau conformément à la section 5.2.2 de la norme AAMA 509-14.

Tableau 2 – NORME AAMA 509-14, section 5.9.3 – En référence à la norme ASTM E331-00 (2016) Eau collectée à partir de la membrane pare-air/eau N° de spécimen d'Element : 19-06-B0208-1 (Date de l'essai : 8 avril 2020)					
Données	300 Pa (6,27 lb/pi ²) Statique	577 Pa (12,05 lb/pi ²) Statique	TTL mL (oz)	Somme mL/m ² (oz/pi ²)	Moyenne mL/m ² (oz/pi ²)
Liquide mL (oz)	413 (14,57)	598 (21,09)	1011 (35,66)	Non requis	Non requis
ml/m ² (oz/pi ²)	67 (0,22)	98 (0,32)	Non requis	165 (0,54)	41 (0,14)

5.0 MODIFICATIONS DU SYSTÈME

Aucune modification n'a été apportée au système, comme indiqué à l'annexe A.

6.0 DISCUSSION

Le « panneau architectural en aluminium Dizal » (n° de spécimen d'Element 19-06-B0208-1) désigné dans le présent rapport a été mis à l'essai conformément à la norme ASTM E331-00 (2016), et les résultats sont présentés ici.

7.0 HISTORIQUE DES RÉVISIONS

N° de rapport :

19-06-B0208-3

19-06-B0208-3 RV1

Date :

7 mai 2020

25 mai 2020

Description des révisions :

Document original

Numéro de rapport mis à jour dans les en-têtes de document.

Auteur du rapport et de l'autorisation :



Allan Lawrence, poste 11212
Superviseur, Mécanique du bâtiment
Division de la science du bâtiment

Auteur de la révision :



Jordan Church, B. Tech, poste 11546
Responsable opérationnel, Science du bâtiment et
essais d'incendie
Chef technique, Mécanique du bâtiment
Division de la science du bâtiment

Le présent rapport et les services s'y rattachant sont couverts par les modalités contractuelles standard d'Element Materials Technology inc., que l'on peut consulter sur le site Web de l'entreprise www.element.com ou que l'on peut obtenir en composant le 1-866-263-9268.

ANNEXE A

Dessins de la maquette du mur à écran pare-pluie et renseignements sur le produit

(4 pages)

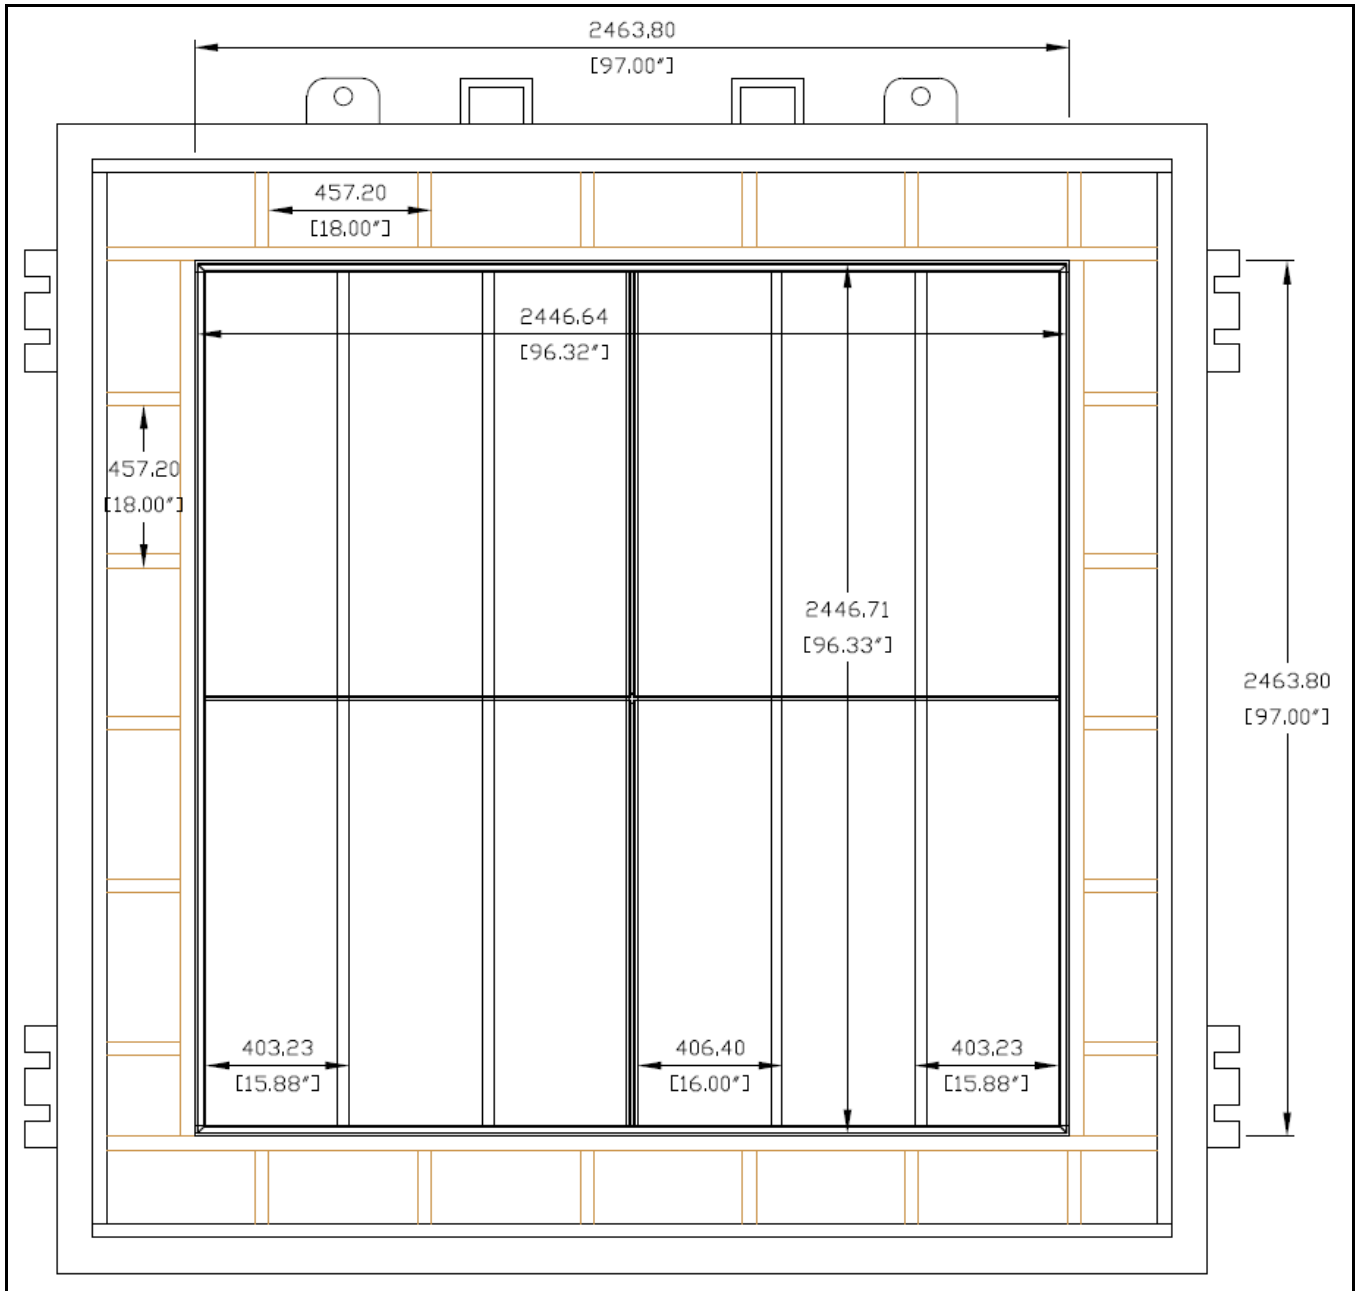


Figure A1 – Dessin des panneaux du mur à écran pare-pluie installés dans la charpente d'essai.

HIGH DEFINITION PRINTING

ALUMINUM

Highly resistant commercial grade, fire-resistant aluminum. Exceptional strength to weight ratio, perfect for all types of applications, interior and exterior.

PRIMER COAT

Specially formulated primer coat assures optimal adhesion between ACM panels and digital inkjet print.

HD PRINTING

A high-definition digital inkjet printer is used to print images of a wide range of scanned textures and outstanding color variations.

Z-CLEAR

A protective clear coat is applied to provide long-term protection against UV rays and fading.



TESTS & CERTIFICATIONS*

- . ASTM E84 - Fire Resistance
- . ASTM G155 - UV Resistance
- . ASTM E283 - Static air infiltration
- . ASTM E330 - Structural performance
- . ASTM D6578 - Graffiti Resistance
- . ASTM D3359 - Adhesion Testing
- . ASTM E331 - Static water contacting AWB
- . AAMA 501.1 - Dynamic Water infiltration test
- . AAMA 509 - Rain Screen Performance
- . ASTM D4060 - Abrasion Resistance
- . LEED V4

* visit our website at www.dizal.com for more information

PARTS AND ACCESSORIES


STARTER STRIP AND FINISHING PART



- Two-part aluminum extrusion snapped together to hide screws.
- Color matching aluminum extrusion and joint.
- Innovative starter strip and finishing part creating unrivalled aesthetics.



DOUBLE FASTENING STRIP

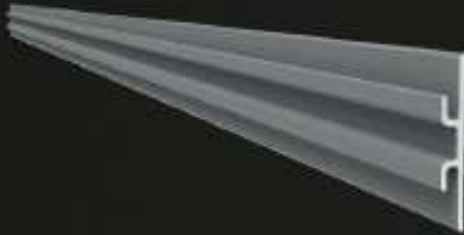

- Double-sided insertion rail allows for a fast and easy installation.
- Symmetrical part can be used in any direction.
- Predetermined joint spacing of 3/8" (9,5 cm) between panels.

SCREW COVER STRIP



- Aluminum extrusion painted to match joint color
- Symmetrical part can be used in any direction.



DIZAL